



Produto Duracolor

Revestimento Cerâmico em Formato de Tinta



ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA
DE NORMAS
TÉCNICAS

DURACOLOR[®] foi desenvolvido para suprir deficiências atuais do mercado quanto à garantias e vida útil prescritas na Norma de Desempenho Térmico e Acústico (NBR 15575:2013).

Foi formulado para **suportar mais de 20 anos** sem perder suas propriedades físicas e mecânicas.

Diminui o **custo de manutenção predial** com pinturas e, em paredes novas, dispensa o uso de seladoras, reduzindo o processo de mão de obra.

Aplicações

Adere em quaisquer superfícies, tais como:

- ✓ Alvenaria (bruta e rebocada);
- ✓ Concreto;
- ✓ Blocos aparentes;
- ✓ Madeiras;
- ✓ Metais (zinco, alumínio e outros);
- ✓ Onde produtos convencionais apresentam limitações.


Depois de seco, forma uma camada resistente, isso significa **mais proteção** para sua construção (patrimônio).

Produzido com **matérias primas nobres**.



Tabela de cores Duracolor


Camadas rígidas muito mais resistentes que os sistemas convencionais.

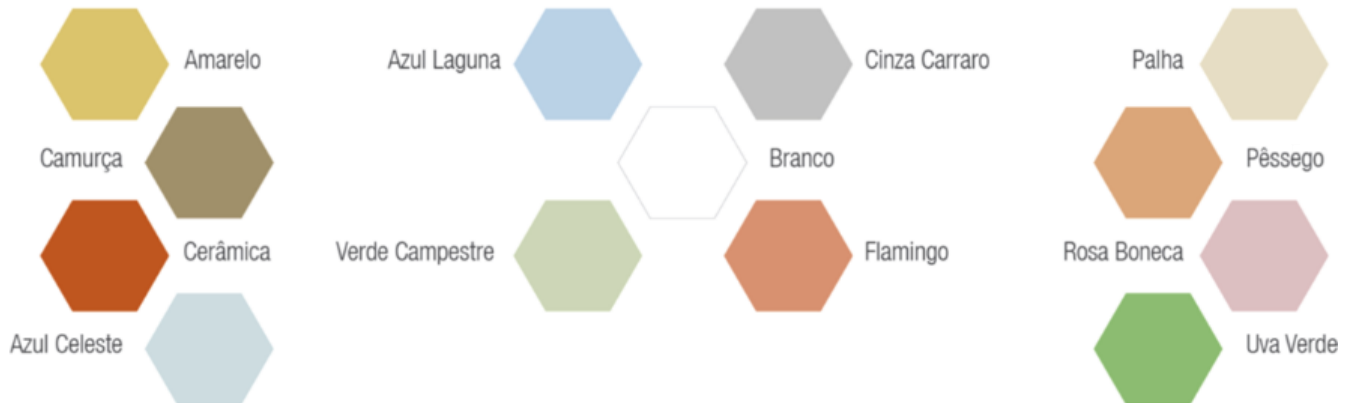

Cores específicas sob consulta

As cores acima são apenas referências, podendo existir divergência entre as cores apresentadas na tela e as cores reais dos produtos comercializados. Recomendamos que utilize as cartelas de cores disponíveis para visualizar e escolher corretamente a cor desejada.

Benefícios Exclusivos Duracolor

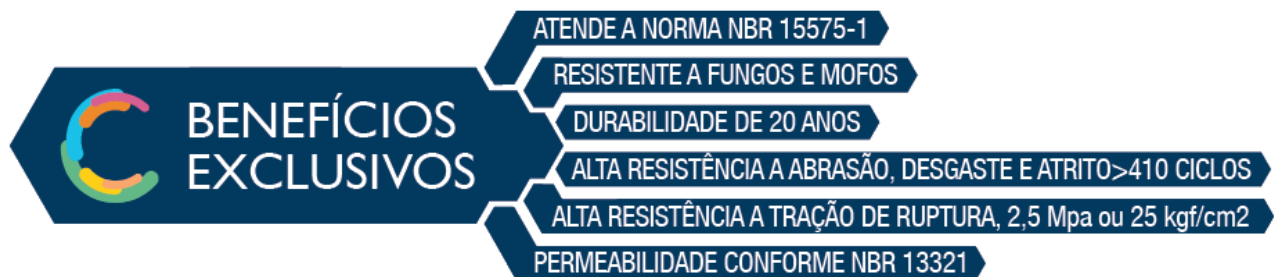

Aplicações



Segmentos

-  Comércio
-  Indústria
-  Condomínios
-  Residências
-  Hospitais
-  Escolas

Onde aplicar

- ✓ Concreto cerâmico;
- ✓ Fibrocimento;
- ✓ Alvenaria bruta e rebocada;
- ✓ Metal;
- ✓ Galvanizado;
- ✓ Alumínio;
- ✓ Galvalume;
- ✓ Gesso;
- ✓ Drywall;
- ✓ Telha cerâmica.

Vantagens do produto DURACOLOR em relação às tintas premium

- ✓ Aderência em qualquer superfície sem limites;
- ✓ Vida útil de 20 anos;
- ✓ Garantia de 8 anos na cor;
- ✓ Cor não desbota;
- ✓ Filme 4x mais duro (Alta resistência a abrasão);
- ✓ Produto mais encorpado;
- ✓ Necessita somente 02 demãos;
- ✓ Rende até 192m² por demão;
- ✓ Não necessita base seladora ou fundo preparador de parede;
- ✓ Aplicação fácil com rolo;
- ✓ Revestimento ceramico que pode ser aplicado em piso;
- ✓ Suporta até 3.100 ciclos de lavagem;
- ✓ Aplicação interna e externa.

Duracolor

X

Tintas Premium



Outros Produtos Nanotech



NANOCRIL
IMPERMEABILIZANTE WATERPROOFING
IMPERMEABILIZACIÓN

NANOTHERMIC1
REVESTIMENTO REFLETIVO REFLECTIVE COATING
REVESTIMENTO REFLECTANTE

NANOTHERMIC3
REVESTIMENTO TÉRMICO THERMAL COATING
REVESTIMENTO TÉRMICO

NANOTHERMICdB
REVESTIMENTO TERMO ACÚSTICO THERMAL ACOUSTIC COATING
REVESTIMENTO TERMO ACÚSTICO

NANOSOUND
REVESTIMENTO FONOAABSORVEDOR SOUND ABSORBER COATING
REVESTIMENTO ABSORBENTE DE SONIDO

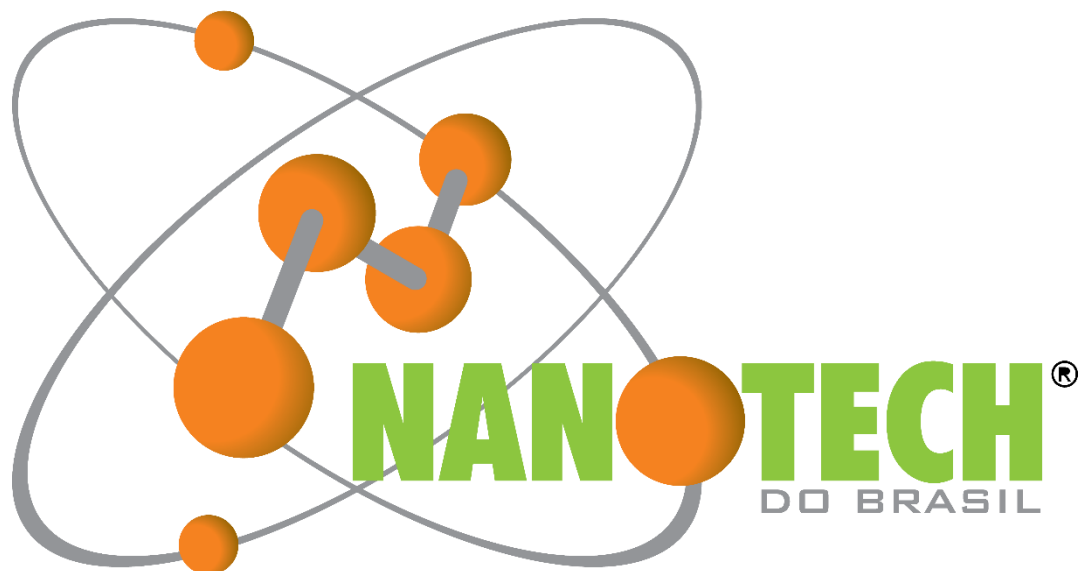

Nanotech do Brasil Indústria Importação e Exportação Ltda

Rua Curupaiti, 199 – Jardim Paraíso

Santo André – SP

CEP 09190-040

CNPJ 11.881.195/0001-42

(11) 4432 0180

nanotech@nanotechdobrasil.com.br

www.nanotechdobrasil.com.br